

GROUPE
Normabâie
CONCEPTEUR - FABRICANT



MENUISERIES PVC

ENTREZ DANS L'UNIVERS NORMABAIE




CONCEPTEUR FABRICANT

Créé il y a plus de 30 ans, le groupe Normabaie s'est spécialisé dans la conception et fabrication de menuiseries sur mesure.

Dimension, forme, vitrage, ouverture, couleur, accessoires, rien n'est imposé, c'est à vous de composer la fenêtre de votre choix.

Normabaie réalise des menuiseries en PVC et aluminium ainsi que des volets roulants. Egide, spécialisé dans la fabrication de portails et clôtures, vous offre un large choix de modèles.

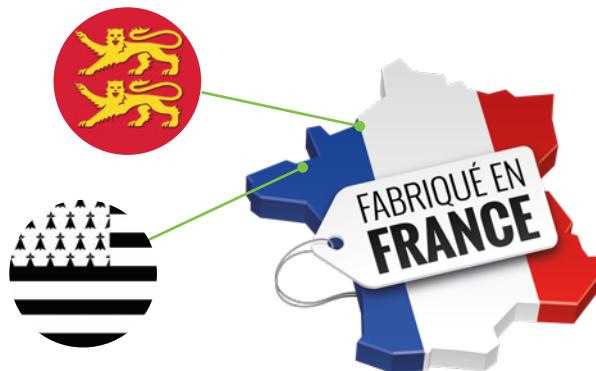

DES OUTILS PERFORMANTS

Parce que chaque fenêtre est différente, Normabaie Production est équipé de **machines numériques modernes** lui permettant d'apporter une réponse personnalisée à toutes les demandes et d'obtenir des niveaux de qualité et de précision constants.

DES PRODUITS CONTRÔLÉS

Normabaie dispose sur son site d'une station d'essai nouvelle génération et effectue régulièrement des tests afin de garantir un contrôle qualité permanent sur différents points : **la perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau, la résistance au vent, déformations et pressions brusques** et les essais de sécurité (forte pression).



L'ENGAGEMENT QUALITÉ

Pour votre satisfaction, la démarche qualité est omniprésente durant tout le cycle de fabrication. Un contrôle qualité systématique en fin de chaîne est effectué. En fonction des produits, nos contrôleurs effectuent près de **20 points de contrôles** et valident la conformité.



EMBALLAGE ET EXPÉDITION

Toutes les menuiseries sont **protégées dans les angles et emballées individuellement** avant expédition.



(1) Certificat NF220-EP5 n° 5199 A-154-116 du 01/12/22 disponible sur evaluation.cstb.fr.

(2) Certificat QB33 n° 1207-608A du 05/09/23 disponible sur evaluation.cstb.fr.

FABRICANT ENGAGÉ

Les usines du groupe Normabâie ont reçu le **label EMERIT** en récompense de leurs actions pour la maîtrise de l'environnement.



LABELS ET CERTIFICATS



Certification de nos gammes de menuiseries aux normes françaises




Indicateur principal de la conformité de nos produits aux législations de l'UE

PROFILÉS PVC REVÉTU⁽²⁾



QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

Certification
Premier assembleur français de PVC laqué

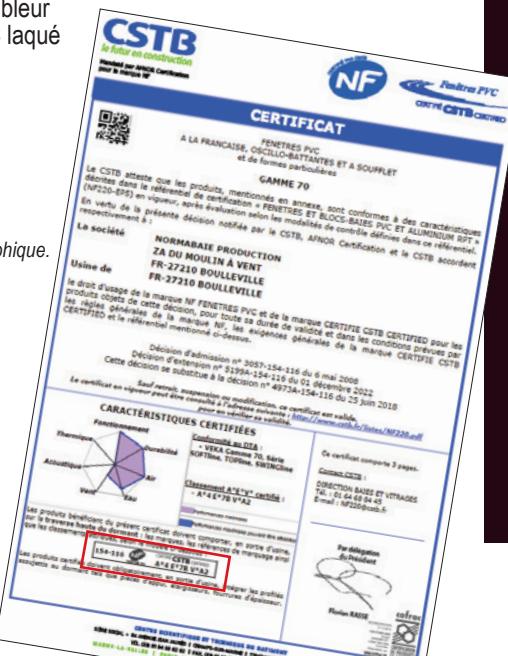

Le classement AEV des menuiseries peut varier en fonction de la zone géographique.

UN RÉSEAU DE REVENDEURS FIAABLES

Pour commercialiser ses produits, le groupe Normabâie fait confiance à des **professionnels de la fenêtre** qui sauront vous conseiller sur les meilleures solutions.



LA POSE

Normabâie s'appuie sur un réseau de professionnel réparti sur l'ensemble du territoire français.

Ils vous garantiront une pose de qualité avec un service de proximité. **Une pose dans les règles de l'art vous assurera tranquillité et confort pour des années.**



ÉTUDE ET FABRICATION

Notre service technique étudie toutes les demandes afin de répondre au mieux à vos souhaits. Normabâie produit ainsi des **menuiseries sur-mesure** pouvant atteindre des hautes performances acoustiques et thermiques demandées.

LE PVC : UN ALLIÉ POUR TOUTES LES EXIGENCES

UN MATÉRIAUX DE PREMIER CHOIX

Le PVC regroupe de nombreux avantages. C'est un excellent isolant thermique et acoustique, un matériau dit inerte, insensible à toute contamination fongicide et qui ne dégage aucun composé organique volatile (COV).

Simple d'entretien, un coup d'éponge avec un peu de savon lui rendra son éclat.



RÉUTILISABLE À L'INFINI

Fabricant de profilés pour fenêtres PVC, Veka est le leader mondial sur son marché. Sa politique qualité implacable, son grand savoir-faire, sa recherche constante d'amélioration des produits font de Veka un partenaire important pour Normabâie Production.

Soucieux de l'environnement, Veka produit des profilés PVC sans plomb et a créé une filière complète de collecte et de recyclage des fenêtres PVC en fin de vie.


Pour voir
la vidéo
flashez-moi



CHOISIR SA MENUISERIE


L'esthétique

En fonction de votre style d'habitation et de vos goûts, nos 3 gammes de fenêtres avec leurs différents designs, du plus traditionnel au plus moderne, sauront répondre à vos attentes. Elles se déclinent toutes dans une large gamme de couleurs laquées, teintées masse ou filmées.

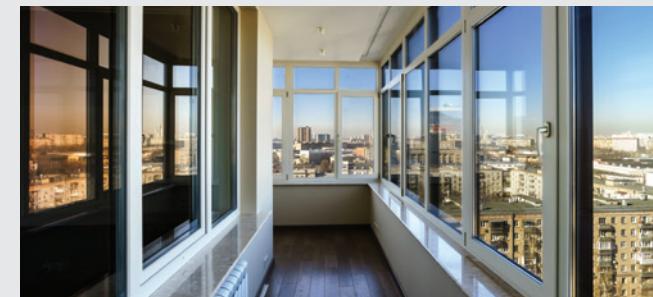

La sécurité, vivez bien protégé !

En standard, nos menuiseries sont équipées de ferrures de sécurité, paumelettes anti-dégondage et poignées retardatrices d'effraction.

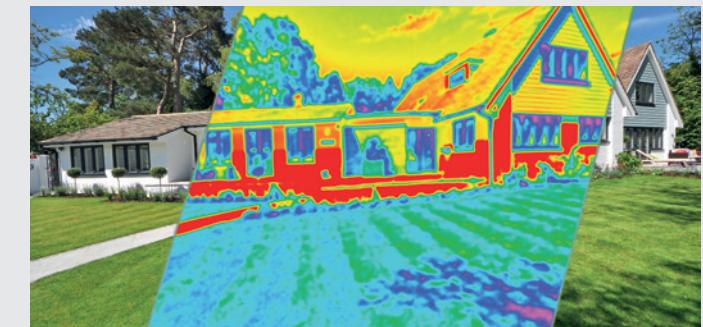

L'isolation thermique & phonique

C'est la combinaison des performances des profilés PVC, des joints d'étanchéité et des vitrages isolants spécifiques, qui fait la qualité thermique et acoustique d'une fenêtre. Nos pages «Gammes 70» et «Vitrages» vous guideront pour adapter vos choix à vos besoins.




La décoration intérieure et extérieure

Personnalisez vos portes et fenêtres en combinant matières, couleurs et styles de vos accessoires pour créer le décor qui vous ressemble.

TOUS LES STYLES À LA CARTE

Chez Normabaie Production, tout est réalisé sur mesure, selon **vos envies, vos goûts et vos besoins**. Parce que votre fenêtre est unique et doit s'adapter au style de votre habitation ou à votre environnement extérieur, Normabaie Production vous propose toutes les formes.

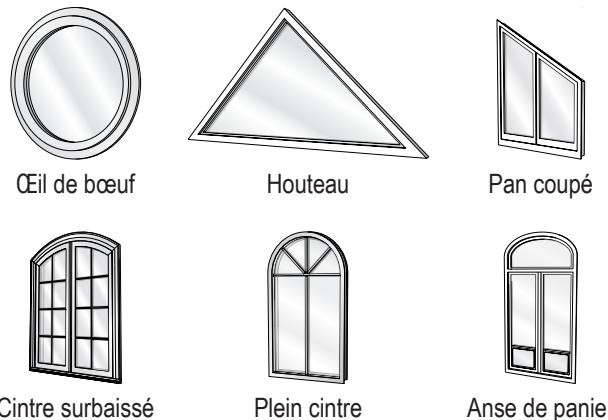

NEUF OU RÉNOVATION

La variété des profils PVC et la flexibilité de l'outil de production permettent à Normabaie Production de vous proposer des solutions dans le cadre d'habitations neuves comme dans celui de la rénovation.



GARANTIE 10 ANS

L'ensemble des menuiseries produites chez Normabaie profite d'une garantie décennale fabricant.

Les accessoires, ayant fait l'objet d'une sélection rigoureuse, sont garantis de 2 à 5 ans (quincailleerie, poignées, moteurs de volets roulants...).

EXCELLENTES PERFORMANCES

Normabaie Production fait sans cesse évoluer sa production afin de répondre aux **exigences des normes en vigueur**. Si vos menuiseries sont posées par une entreprise qualifiée RGE, elles entrent dans le dispositif gouvernemental d'aide à la rénovation énergétique et profitent de MaPrimeRénov.



ACCESSIBILITÉ

La norme d'accessibilité PMR, **Personnes à Mobilité Réduite**, détermine une hauteur maximum entre le sol et les organes de manœuvre.

Le Pack Confort autorise un positionnement des poignées au plus bas des ouvrants. Demandez conseil à votre installateur pour valider la conformité de vos fenêtres à la législation.

L'ABC DE VOS FENÊTRES

Quel que soit votre choix esthétique, vous trouverez ci-dessous les éléments communs à notre production de menuiseries PVC.



Nos fenêtres se déclinent en 3 finitions :

Fenêtres
SOFTLINE
ligne classique


Fenêtres
SWINGLINE
ligne contemporaine

Fenêtres
KIETISLINE
ligne contemporaine

- A Ouvrant principal
- B Ouvrant secondaire
- C Double vitrage
- D Traverse intermédiaire
- E Parclose
- F Soubassement : rainuré, lisse ou plate-bande
- G Paumelle anti-dégondage en partie haute



- H Paumelle à vis cachées avec pastille anti-frottement



- I Battement central étroit
(*) jusqu'à 1600 mm de largeur et 160 mm avec serrure



- J Poignée centrée Secustik



- 2 positions : à la française pour une ouverture totale ou à soufflet pour une aération rationnelle

PERFORMANCES MAXIMALES



TLw 0.56*



Uw 1.3 W/m².K*



A*4 E*7B V*A3



Sw 0.39*



42 dB** RA,tr

* avec un double vitrage 28 mm - Ug= 1.1 W/m².K avec intercalaire isolant

** avec un double vitrage acoustique

FENÊTRE SOFTLINE : FINITION EXTÉRIEURE DROITE

Une gamme de fenêtres alliant esthétique et fonctionnalité pour s'adapter à tous les styles, qu'ils soient contemporains ou traditionnels. Nos fenêtres, conçues pour embellir votre intérieur tout en offrant des performances optimales, se déclinent en deux styles : **parclose moulurée**, pour un aspect élégant et raffiné ; **parclose carrée**, qui apporte une touche contemporaine à votre espace pour un look industriel.

Deux options possibles : **Touch**, aux soudures invisibles, qui offre un design épuré et moderne et **Woodline**, pour une imitation tenon-mortaise et un effet bois réaliste.



- 1 PVC modifié choc à haute résistance mécanique
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- 3 Parclose
- 4 Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur
- 5 Double barrière de joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 6 Renforts métalliques suivant avis techniques Veka
- 7 Dormant rénovation à 5 chambres avec recouvrement
7 compensé à doucine.
- 8 Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe
- 9 Profilé d'ouvrant à 5 chambres à haute résistance mécanique
- 10 Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de ruissellement
- 11 Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture
- 12 Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
- 13 Trou d'évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux



Softline Touch soudures invisibles.
Uniquement sur fenêtre laquée.

FENÊTRE SWINGLINE : FINITION EXTÉRIEURE ARRONDIE



A l'esthétique plus contemporaine, les fenêtres SWINGLINE se différencient par des ouvrants arrondis à l'extérieur. Produites sur une base de 70 mm sur dormants et ouvrants, elles répondent à toutes les exigences et cela pour longtemps.



Parclose arrondie


Montant central extérieur

Montant central intérieur

- ① PVC modifié choc à haute résistance mécanique
- ② Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- ③ Parclose arrondie
- ④ Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur
- ⑤ Double barrière de joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- ⑥ Renforts métalliques suivant avis techniques Veka
- ⑦ Dormant neuf ou
⑦ rénovation à 5 chambres
- ⑧ Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe
- ⑨ Profilé d'ouvrant à 5 chambres ou
⑨ 6 chambres à haute résistance mécanique
- ⑩ Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de ruissellement
- ⑪ Habillage PVC protégeant le bâti bois
- ⑫ Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture
- ⑬ Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
- ⑭ Trou d'évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux

FENÊTRE KETISLINE : OUVRANT 78 MM

D'aspect novateur et contemporain, ces fenêtres de la gamme KETISLINE 78 semi-éclairante ont la particularité de marier les dormants de 70 mm avec des ouvrants de 78 mm. Tout en galbe, la 6ème chambre extérieure lui confère un design actuel. Vous pouvez opter pour une finition intérieure moulurée ou arrondie.

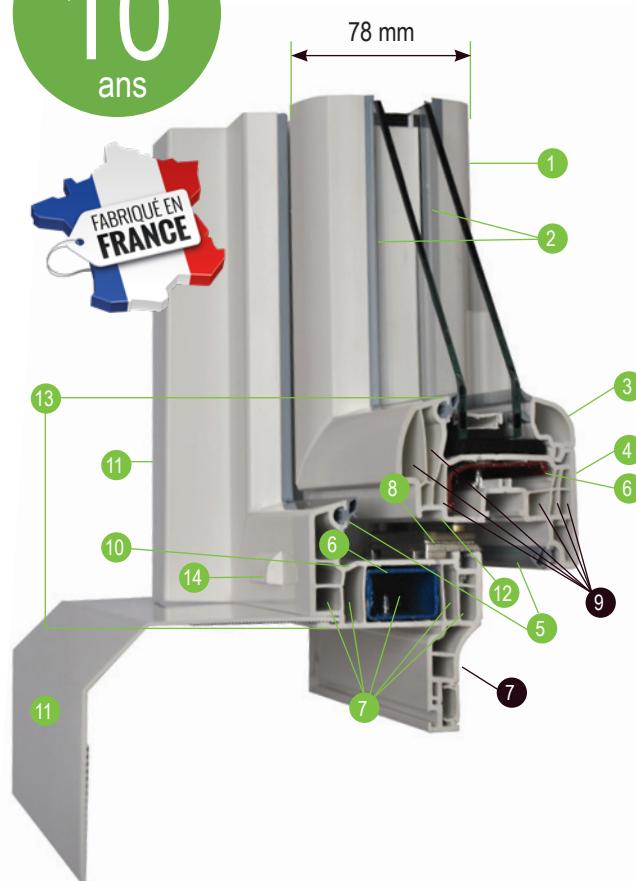

Finition moulurée




Finition contemporaine





PACK TRADITION

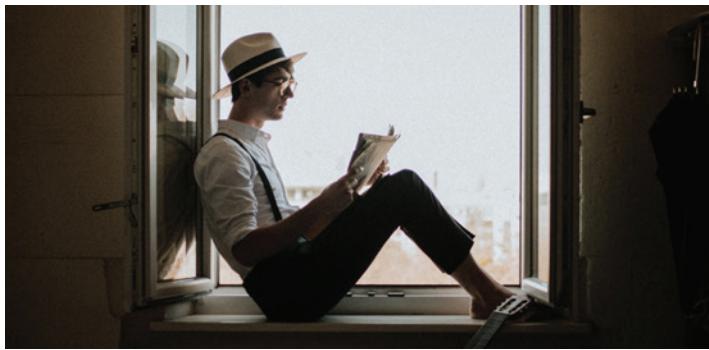

SÉCURITÉ DE BASE

En position fermée, le galet champignon (9) engagé dans la gâche sécurité comprime les joints d'étanchéité et interdit le décrochement par l'extérieur du vantail. Pendant la phase d'ouverture ou de fermeture du vantail principal, le levier de vantail (2a) facilite la manœuvre en passant sur la rampe inclinée (1a) de la gâche de sécurité. Quel que soit son poids ou sa largeur, l'ouvrant se manipule aisément.



PACK INITIAL


Si votre logement n'est pas exposé à l'insécurité, vous pouvez choisir le Pack Initial. Les renvois d'angles et galets champignon sont remplacés par des crémones à sortie de tringle.

Le pack Tradition est le standard de fabrication des menuiseries Normabâie depuis plus de 15 ans. Afin de vous préserver contre les tentatives d'effraction, il est composé de systèmes de ferrures «Titan IP» intégrant au minimum un organe de sécurité premier niveau sur l'ouvrant principal. Très résistant à la corrosion et sans Chrome 6 pour préserver l'environnement, le revêtement argenté s'harmonise parfaitement avec tous les coloris de menuiseries.

CHÂSSIS 1 VANTAIL

1 point de sécurité

Afin de vous proposer une sécurité de 1er niveau, les châssis 1 vantail reçoivent une gâche de sécurité (3) et un galet champignon (9).

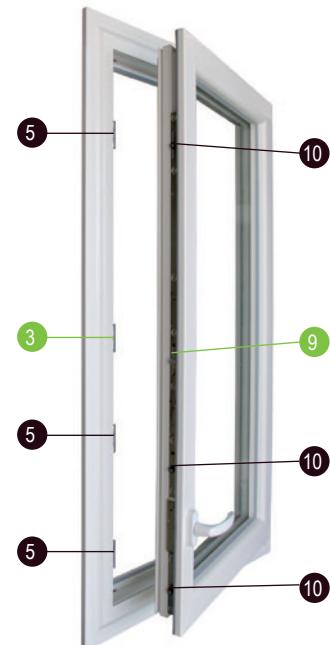

Points de condamnation complémentaires :

(Nombre variable selon la hauteur)

- 5 Gâches de condamnation dormant
- 8 Gâches de condamnation ouvrant
- 10 Galet réglable

CROISÉ 2 VANTAU

2 points de sécurité



L'ouvrant principal est équipé de 2 points de fermeture sécurité : en bas (1 + 2) et en haut (3 + 4). Selon la largeur de la menuiserie, la décondamnation de l'ouvrant secondaire s'effectue soit par 2 verrous levier (5 + 6 et 7 + 5), soit par une gâche ressort en partie basse (5a).



Gâche ressort utilisée lorsque la largeur est inférieure à 1300 mm

PACK CONFORT

Pour voir
la vidéo
flashez-moi




Ce Pack complète idéalement le Pack Tradition en matière de sécurité, d'étanchéité et de confort d'utilisation. Tous les ouvrants sont dotés d'organes de sécurité retardant les tentatives d'effraction. Les ferrures intègrent un entrebâilleur permettant une aération efficace et sans effort. D'un rapport qualité-prix exceptionnel, l'option Pack Confort contribuera à rendre vos menuiseries pratiquement impénétrables au bruit, au froid et aux visiteurs mal intentionnés.

CHÂSSIS 1 VANTAIL


2 points de sécurité

Avec le Pack Confort, l'étanchéité et la sécurité sont améliorées car les points de condamnation sont répartis en traverse basse (1 et 2) et en traverse haute (3 et 4). La fonction entrebâilleur est présente mais dans ce cas la pièce (12) est positionnée dans la feuillure du dormant.

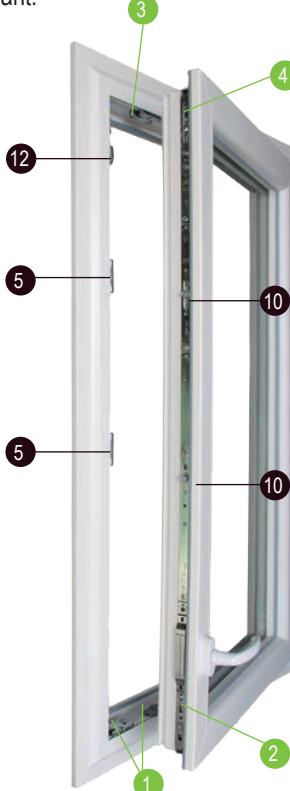

CROISÉ 2 VANTAUX

5 points de sécurité

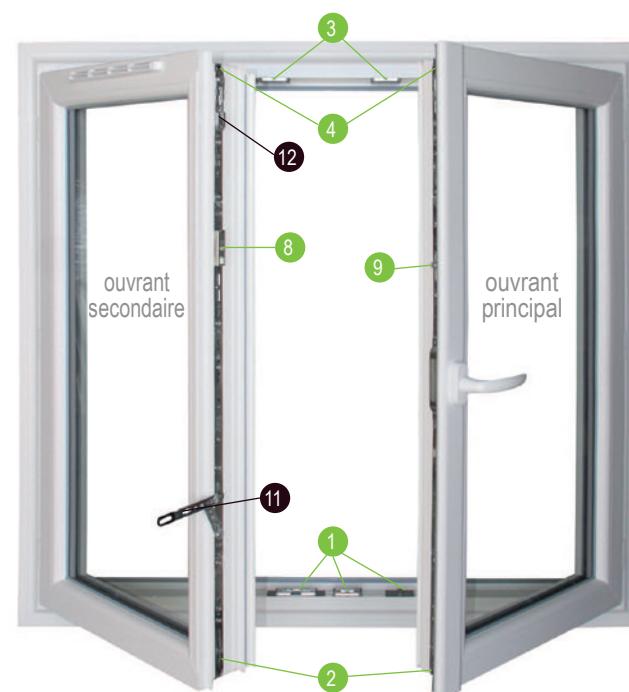

Les 2 ouvrants reçoivent dans les angles hauts (3 + 4), au centre (8 + 9) et bas (1 + 2), des points de fermeture pour optimiser la sécurité et l'étanchéité. Côté confort d'utilisation, la crémone verrou (11) permet la décondamnation de l'ouvrant secondaire d'un seul geste. Enfin, avec l'entrebâilleur intégré (12) vous accéderez à une aération rationnelle de votre habitation sans surcoûts.

PLUS DE CONFORT ET D'ACCESSIBILITÉ

⑫

Entrebâilleur intégré

- Plus d'aération : ouverture sur toute la hauteur de l'ouvrant
- plus de réglage 3 niveaux possibles
- plus d'esthétique : invisible car intégré à la ferrure
- plus économique car inclus au Pack Confort
- moins d'effort pour refermer : un enfant, une personne âgée ou en fauteuil referme une porte fenêtre facilement d'une seule main.



Crémone verrou

La crémone verrou est reliée aux renvois d'angles sécurité haut et bas de l'ouvrant secondaire. Sa poignée facilement accessible permet la décondamnation d'un seul geste, sans efforts et sans risques de chute.





PACK OPTIMUM

Si vous choisissez le pack Confort et l'associez à un renforcement acier des profils, vous obtiendrez le pack Optimum.


COULISSANT WISIO

Inspiré des techniques de fabrication des menuiseries aluminium, ce concept novateur permet une esthétique où finesse et performances sont au rendez-vous. Par les qualités intrinsèques du matériau PVC, vous obtenez ainsi un coulissant aux excellentes performances thermiques et acoustiques. Le montant central étant limité à 35 mm, vous pourrez bénéficier d'une surface vitrée exceptionnelle.

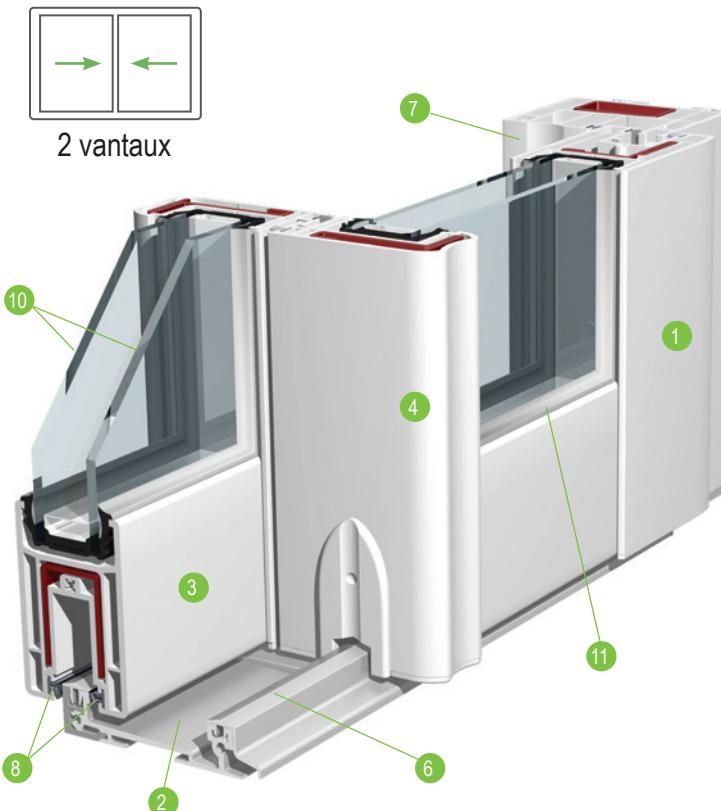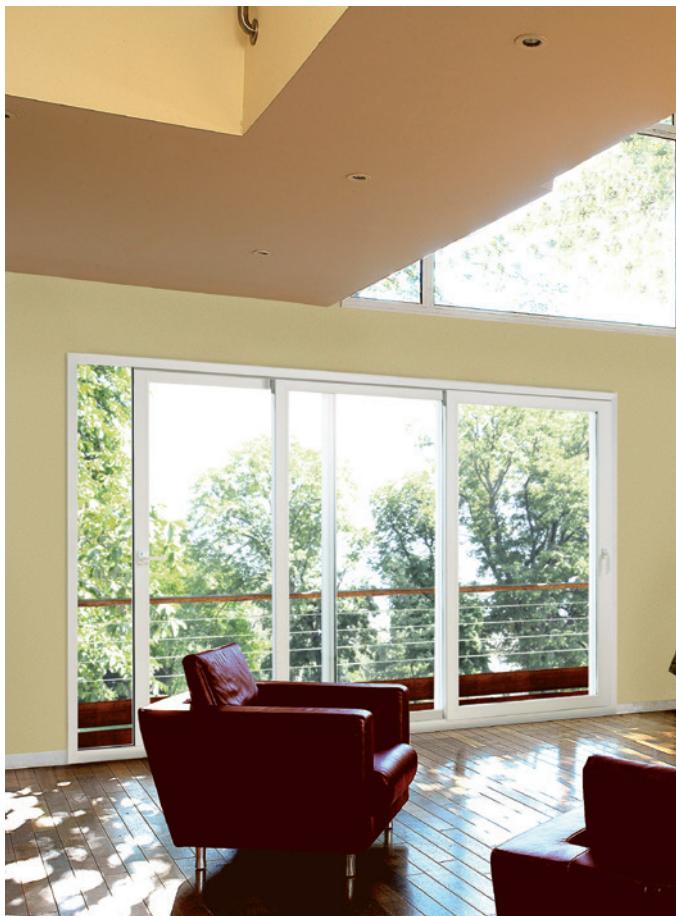

Teintes possibles :

Teinté
masse

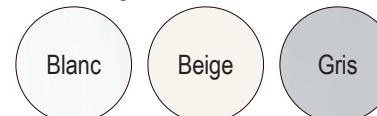


Films



+ toutes les teintes laquage sur les 2 faces
voir page 21 *Color'mabaie*



Le seuil PMR du coulissant WISIO, sans encastrement, est le plus petit du marché

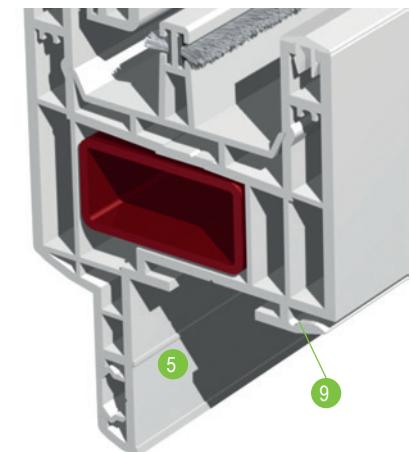

- ① Profilés PVC modifié choc de forte épaisseur
- ② Seuil PMR à rupture thermique
- ③ Ouvrant pour vitrage 28 mm
- ④ Montant central 35 mm
- ⑤ Dormant rénovation avec aile dévoyée
- ⑥ Rail aluminium
- ⑦ Bouclier thermique PVC
- ⑧ Joint d'étanchéité
- ⑨ Zone de clippage pour habillage ou pièce d'appui
- ⑩ Épaisseur vitrage 28 mm
- ⑪ Joint de vitrage EPDM

COULISSANT HI-5

Le nouveau concept de coulissant PVC VEKASLIDE Hi-5 a été pensé et développé pour réunir les meilleurs atouts d'un système coulissant et d'une menuiserie à frappe.

Design et contemporain, il combine performances, grand clair de vitrage et confort. Son caractère innovant permet une aisance d'utilisation inégalée tout en garantissant une parfaite étanchéité à l'air. Il séduit par ses technologies d'exception et sa facilité d'installation ainsi que par son esthétique.



Design & Grande dimension

Design moderne alliant confort visuel, harmonie des couleurs, élégance et apport de lumière naturelle.



Hautes Performances

Des performances égalant celles des meilleures menuiseries à frappe.



Confort d'utilisation

Une manipulation agile et sans effort.



Sécurité

Un verrouillage périphérique de chaque ouvrant, même le long du montant central.



Environnement & économie circulaire

Conçu pour répondre à toutes les réglementations environnementales.



Design droit



Joint à frappe

PORTES D'ENTRÉE OUVRANTS PARCLOSÉS

FERRURE DE SÉCURITÉ

à crochet en standard



L'ensemble * crémone automatique à 5 points de fermeture et gâche monobloc en acier forme une ferrure sécurité haut de gamme.

La fixation est assurée par plus de 20 vis reprises dans les renforts métalliques des profilés PVC.

(*) seulement en 1 vantail

Crochet de sécurité

Pour voir la vidéo flashez-moi




Canon européen à 5 clés



L'ouvrant renforcé spécial porte d'entrée accueille différents types de panneaux isolants maintenus par des parcloses intérieures.

GARANTIE
10
ans


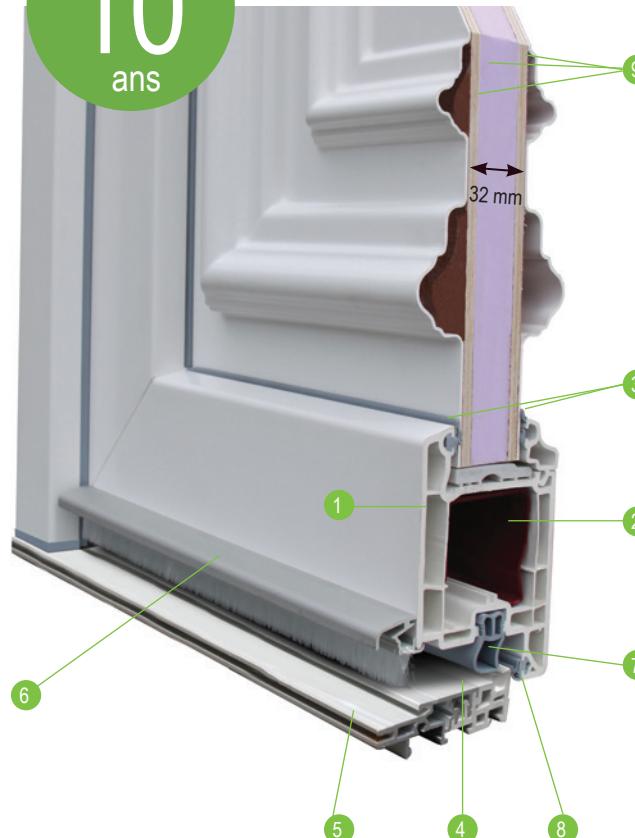


Uw 1.4 à 1.5 W/m².K

Les panneaux vitrés sont conçus avec double vitrage sécurité 2 faces. Selon les décors, un des deux vitrages est imprimé ou sablé.

● verre feuilleté 44²

● verre trempé 4 mm

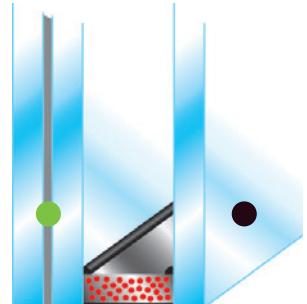

Insert soudé (a) solidaire des renforts métalliques (b) assurant la continuité du renforcement




Paumelle renforcée design à réglages tri-dimensionnels

- 1 Profilés ouvrant porte d'entrée de 100 mm modifié choc
- 2 Renforts métalliques systématiques reliés aux inserts PVC soudés dans les angles
- 3 Joint de vitrage et de parcloses gris EPDM
- 4 Seuil aluminium anodisé norme PMR à rupture de pont thermique
- 5 Pente du seuil pour évacuation des eaux de ruissellement
- 6 Porte brosse aluminium anodisé formant rejet d'eau
- 7 Joint tubulaire de seuil
- 8 Joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 9 Panneau décoratif épaisseur 32 mm avec parement extérieur PVC, 2 plis contre plaqué marine haute densité et mousse isolante sur dosée à 40kg/m³




PORTES D'ENTRÉE OUVRANTS MONOBLOCS

Les parements extérieurs et le complexe isolant sont encollés sur l'ouvrant formant ainsi un ensemble parfaitement homogène aux propriétés isolantes optimales. L'ouvrant devenu invisible est totalement intégré au décor choisi.

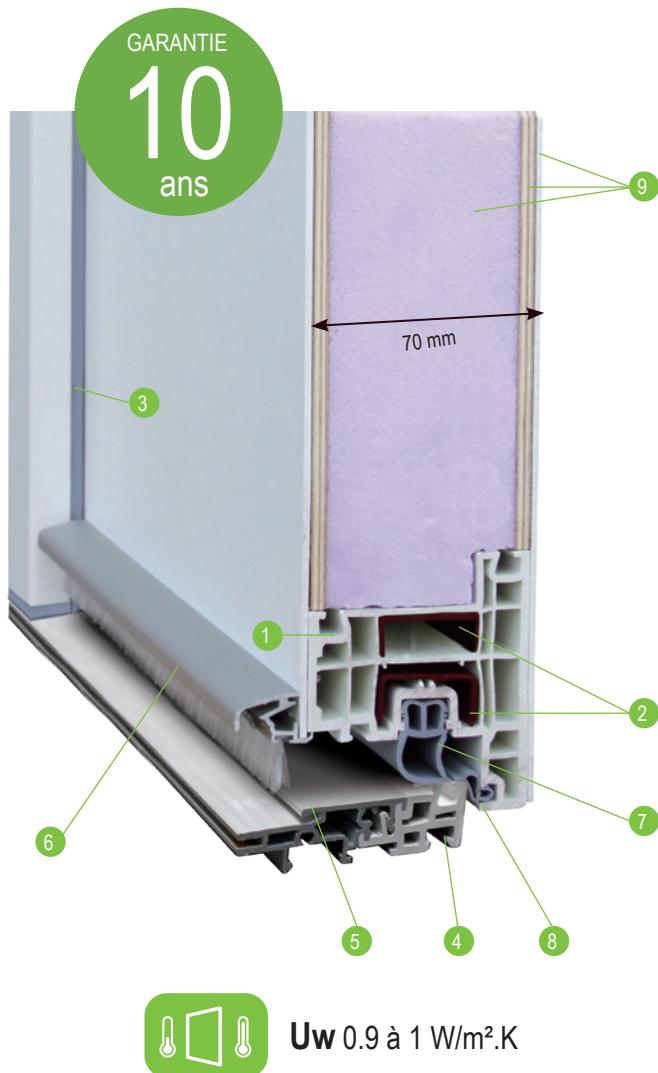

Un triple vitrage sécurité et thermique de 66 mm équipe les ouvrants monoblocs vitrés.

- verre feuilleté 44²
- verre sablé ou imprimé 4 mm
- verre thermique 4 mm

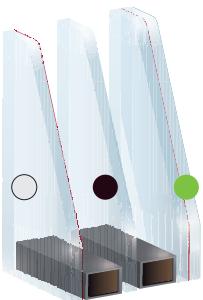

Paumelle renforcée discrète à réglages multidirectionnels

- 1 Profil multi-chambres spécialement conçu pour les ouvrants monoblocs
- 2 Double renforcement acier solidarisés à la structure par vis auto-foreuses
- 3 Joint de frappe EPDM
- 4 Seuil aluminium anodisé norme PMR à rupture de pont thermique
- 5 Pente du seuil pour évacuation des eaux de ruissellement
- 6 Porte brosse aluminium anodisé formant rejet d'eau
- 7 Joint tubulaire de seuil
- 8 Joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 9 Parements extérieurs PVC en recouvrement sur l'ouvrant 2 plis contre plaqué marine haute densité et 56 mm de mousse isolante sur dosée à 40 kg/m³

OPTIONS HAUTE SÉCURITÉ



Crémone haute sécurité**

avec gâche monobloc en acier 7 points de fermetures dont 2 crochets et 4 doigts sortants



(**) Incompatible en porte 2 vantaux

En version manuelle, la condamnation des points de sécurité s'effectue en relevant la poignée vers le haut



Canon haute sécurité
avec carte de reproduction ou de propriété

Motorisez votre sécurité

Dès que la porte se ferme, la serrure se verrouille automatiquement toute seule, sûrement, doucement et durablement. De l'extérieur, l'ouverture est assurée par radio-commande. De l'intérieur, l'action sur la poignée déverrouille la porte en moins d'une seconde. Les 3 télécommandes multicanaux peuvent, si les systèmes sont compatibles, commander votre portail ou votre porte de garage.

Options (sans fil) possibles :



PORTES ORIGINE

Authentique

Origine et Originale : deux styles, un même confort

Assemblées dans nos ateliers, ces collections associent isolation performante, finitions durables et personnalisation. Origine s'inspire du charme des menuiseries d'antan, quand Originale offre un design contemporain au style art déco ou atelier d'artiste. Personnalisez-les selon vos envies !



1 Dormant aluminium ou PVC

2 Ouvrant aluminium de 28 mm
Ou PVC de 32 mm :

3 Parement aluminium ou PVC

4 Double pli contre médium formé

5 Mousse haute densité 40 kg/m³

6 Seuil aluminium PMR 20 mm 

7 Double joint d'étanchéité

Pare-tempêtes visibles sur traverses horizontales



Aster



Silène



Circée

LA PORTE FERMIÈRE

La tradition par excellence

Le système de quincaillerie permet d'ouvrir la porte soit toute hauteur, soit mi-hauteur en une seule manœuvre.



Aquarelle



Astoria 1

CHOISISSEZ LA FINITION

WOODLINE

by Normabâie



imitation
tenon-mortaise

Pour en
savoir plus
flashez-moi



Pour parfaire le réalisme des films imitation bois, choisissez l'option Woodline®. Exclusivité Normabâie, cette finition imite sur l'extérieur de la porte l'**assemblage tenon-mortaise** des menuiseries bois. A l'intérieur, la coupe d'onglet reste visible.



Charleston



Gatsby



Mozaïque



Paramount

PORTES ORIGINALE

Contemporaine

PORTES VERRIÈRES PVC

Les techniques de décors sur verre (vitrofusion, résicolor, sablage coloré, insertion de pièces) apportent originalité et design à votre porte. La sécurité est assurée par un double vitrage multifonction constitué d'une face SP10 et d'une face thermique 4 mm. Celle-ci peut être remplacée par un verre feuilleté 44² PTR pour encore plus de sécurité.



1 Dormant aluminium ou PVC

2 Ouvrant aluminium ou PVC

3 Double vitrage thermique
4 dépoli ou clair / 16 ou 18 argon / SP10 Fe

4 Seuil aluminium PMR
20 mm

5 Double joint d'étanchéité



PANNEAUX DÉCORATIFS



Choisissez parmi les nombreux panneaux de portes celui qui signera votre entrée : contemporain ou authentique, plein ou vitré, ton bois ou laqué...

Ils sont disponibles en monobloc aluminium ou parclosé aluminium ou PVC (selon les modèles).

LES CONTEMPORAINS

Formes géométriques et arrondies, motifs rainurés, inox incrusté ou collé, retrouvez toutes les tendances actuelles dans cette collection. Les portes d'entrée filmées sont réalisées sur support aluminium lisse mais l'option rainures visibles permet de restituer au modèle choisi son aspect original.



Consulter le
catalogue
portes



+ de 100 modèles à personnaliser

Rendez-vous sur notre simulateur
disponible sur normabaie.fr

LES AUTHENTIQUES

Afin d'assurer leur tenue dans le temps, les portes d'entrée filmées sont issues de la collection aluminium. Les reliefs sont obtenus par emboutissage ou par application de superbes moulures rapportées. Les films de couleur et les tons bois imitent parfaitement un bois peint ou lasuré.



Emilia



Alméda



Carissa



Carrá



Emilia



Gispana



Granala



Janusa



Milo



Mura



Alméda

LES FERRURES

Crémone SR 3300

Crochet inox

à rampe garantissant une meilleure prise dans les gâches, serti sur tringle inox. Fermeture 1, 2, 3 voire 4 points en fonction de la hauteur.

Sécurité anti-fausse manœuvre

interdisant la collision entre le crochet et la gâche lors de la fermeture du châssis. Les crémones peuvent être à 1 ou 2 points de condamnation sur les petites dimensions (- 1350 mm hauteur)

Sécurité anti-crochetage

interdisant une effraction simple par action sur les crochets (brevet dépôt n° 03 12282)



Ferrage à crochets basculants

«SECURE +»
(en option)



Crémone à clé SR 3300i



Il est possible d'intégrer une ferrure à clé sur votre coulissant.

Condamnation à clé : cylindre européen à panneton DIN, traversant ou non.



LE PVC LAQUÉ




Color'mabaie

Fruit d'une demande des consommateurs et d'un groupe de collaborateurs, Normabaie s'est développé pour créer Color'mabaie, une certification issue de QB33 dans l'application de laque sur PVC. **Fenêtre PVC ou aluminium ? La différence se fait maintenant sur la performance.**

Performance technique



Dilatation maîtrisée

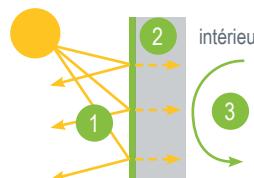

Les teintes foncées Infrarouge (IR) permettent de :

- 1 augmenter la réflexion des rayons
- 2 diminuer la chaleur transmise par conductivité
- 3 réguler cette chaleur dans votre maison.

Finitions parfaites



LE PVC LAQUÉ

+185 couleurs disponibles sur demande



LISSE

0187 IR*	0412 IR*	1015	2100 IR*	2700 IR*	2900	3004	5010	6005 IR*	6021	7004	7016 IR*	7022 IR*	7030 IR*	7035	7039 IR*	8019 IR*	8483 IR*	9005 IR*	9006
Bleu canon	Rouille Corten	Beige	Noir sablé	Bleu sablé	Gris sablé	Rouge Pourpre	Bleu gentiane	Vert mousse	Vert pastel	Gris sécurité	Gris anthracite	Terre d'ombre	Gris pierre	Gris clair	Gris quartz	Brun gris	Bronze	Noir foncé	Gris métal alu

TEINTES STANDARD TEXTURÉES

LE PVC FILMÉ

Avec une palette de 49 couleurs et tons bois, Normabâie et Veka vous propose l'un des nuanciers les plus riches et plus chatoyants pour habiller portes, fenêtres et baies.

STANDARD

Acajou	Brun chocolat veiné	Bordeaux veiné	Rouge foncé veiné	Gris argenté sablé
Châtaignier	Noir métallisé	Bleu brillant veiné	Bleu acier veiné	Gris basalte sablé
Chêne doré	Anthracite sablé	Vert mousse veiné	Vert sapin veiné	Gris ardoise sablé
Chêne irlandais	Noir sablé	Gris argenté veiné	Gris basalte veiné	Gris quartz sablé
Coriander oak	Noir graphite Spectral	Gris anthracite veiné	Gris clair veiné	Blanc Veka sablé
Honey oak	Umbra Spectral	Brun noir veiné	Blanc crème veiné	Umbra sablé
Winchester		Blanc veiné		

- Veiné -

Exlu	- Sablé -	- Bois Naturel -	- Ultramat -	- Lisse -	- Métallisé -
Gris argenté sablé	Gris basalte sablé	Chêne clair	Vert sapin Spectral	Gris argenté lisse	Alux DB 703 métallisé
Gris basalte sablé	Gris ardoise sablé	Douglas strié	Anthracite Spectral	Gris anthracité lisse	Alu brossé métallisé
Gris ardoise sablé	Gris quartz sablé	Siena rosso	Gris Spectral	Gris terre d'ombre lisse	Alux gris aluminium métallisé
Gris quartz sablé	Blanc pur Spectral	Chêne foncé	Blanc pur Spectral	Gris quartz lisse	
Blanc pur Spectral	Blanc Veka Spectral	Pepper oak	Blanc Veka Spectral		

Exlu

- Sablé -

HORS STANDARD

- Bois Naturel -

Exlu

- Ultramat -

- Lisse -

- Métallisé -

Alux gris aluminium métallisé

LE PVC TEINTÉ MASSE

NUANCIER PVC LAQUÉ, FILMÉ ET TEINTÉ MASSE | 21

IR* = laque à base de pigments métallisés thermo-réflectifs

Les procédés de reproduction et d'impression des couleurs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une référence contractuelle.

LES POIGNÉES POUR FENÊTRES PVC

STANDARD



ATLANTA
Finition noire



ATLANTA
Finition blanche



ATLANTA
Finition F9



TOULON
Finition noir



TOULON
Finition blanc



TOULON
Finition F9

CONTEMPORAIN



OPÉRA
Double béquille
chromée pour
porte-fenêtre



OPÉRA
Double béquille
chromée pour
porte d'entrée



OPÉRA
Poignée fenêtre
chromée pour
fenêtre



OPÉRA
Poignée de tirage
sur plaque chromée
pour porte d'entrée

OPTION STANDARD



ATLANTA
Poignée à clé



ATLANTA
Finition F9 pour
porte-fenêtre



VERONA
Finition laiton PVD*
pour porte



ATLANTA
Finition laiton



ATLANTA
Finition F9 pour
porte-fenêtre



VERONA
Palière laiton PVD*
pour porte

TRADITIONNEL



Poignée blanche
laiton



Poignée laiton (ou
vieux laiton, fer
pratiné et blanc)



CARINA
Poignée laiton
(aspect vieilli)



Double béquille
laiton (vieilli)



Cache paumelle décoratif
(uniquement fenêtre PVC)



Fausse crémone
fer patiné



Fausse crémone
blanc (ou laiton)

COULISSANT (EN OPTION AVEC PLUS-VALUE)



SOLÈNE



SÉDUCTION

*Les laiton PVD sont traités anti-corrosion (garantie 10 ans).

LES POIGNÉES POUR PORTES

POIGNÉES ET DOUBLES BÉQUILLES



Sécurité et design

L'absence de débord protège le canon des tentatives d'effraction. Les rosaces ultra fines (2 mm) apportent un design élégant et raffiné à nos poignées.


**GARANTIE
10
ANS**

- Inox
- Nickel mat
- Noir mat
- Laiton PVD

Poignées avec rosace plates standards



Double béquille Atlanta

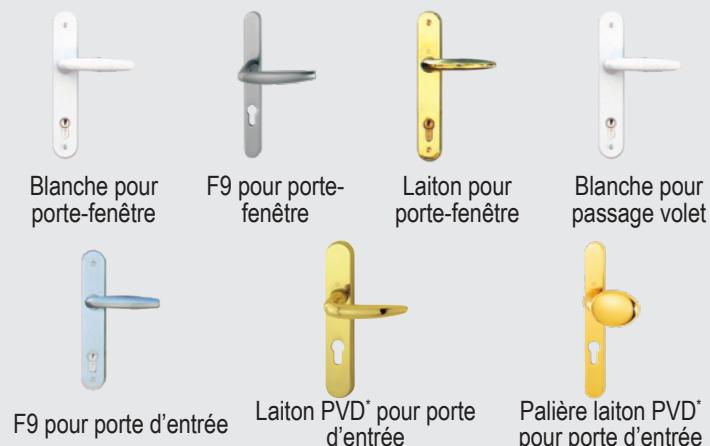

BARRES DE TIRAGE ET BÂTON DE MARÉCHAL

Finition inox 304

**GARANTIE
10
ans**



i 30400 droit
haut. de 400
à 2000 mm

i 30610 déporté
haut. de 400
à 2000 mm

i 55520
haut. 400 mm



i 50220
haut. 380 mm



i 50210
haut. 400 mm

Finition inox 316

**GARANTIE
20
ans**



PB 0610
haut. 610 mm

PB 2051
haut. 500 mm


La finition F9 est une imitation inox.
*Les laiton PVD sont traités anti-corrosion.

LES VITRAGES ISOLANTS

PLUS DE CHALEUR

Les vitrages performances thermiques renforcées avec gaz Argon PTR


La chaleur est « capturée » à l'intérieur du logement grâce à une couche transparente de sels métalliques isolants faiblement émissive sur la face du double vitrage.

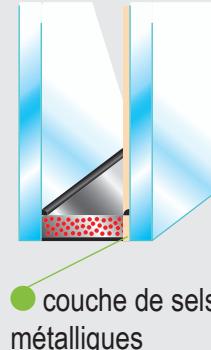

MOINS DE BRUIT

Les vitrages performances acoustiques renforcées

Des épaisseurs de vitrage augmentées permettent de mieux filtrer les ondes sonores, garantissant un meilleur confort acoustique.

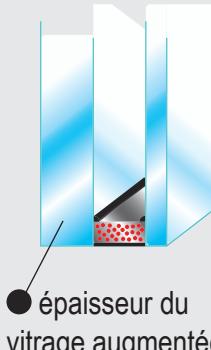


PLUS DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Les vitrages sécurité renforcée

Le vitrage feuilleté intègre un ou deux films PVB, visant à retarder l'arrivée d'un visiteur mal intentionné.

Ils permettent également de limiter les risques de blessures ou de chutes. Par ailleurs, ils agissent comme protection contre les UV.

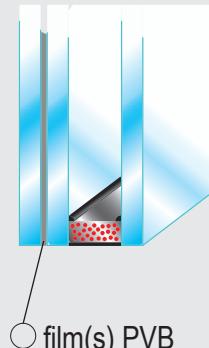

LES TRIPLES VITRAGES

(hors coulissant)

Avec les triples vitrages, vous valorisez votre patrimoine, vous consommez moins d'énergie pour vous chauffer et vous contribuez ainsi au développement durable.



LE VISI R

Visi R est un double vitrage muni d'un **store vénitien incorporé** dans la lame d'air du vitrage. Disponible en version manuelle ou électrique solaire et dans une gamme de 9 coloris, le store Visi R est la solution idéale pour les cuisines, les salles de bains et les vérandas. Les lames orientables permettent une occultation totale ou partielle.




Conseil d'expert

Le triple vitrage est idéal pour les menuiseries orientées au nord (car jamais ensoleillées).



LES VITRAGES PTR+

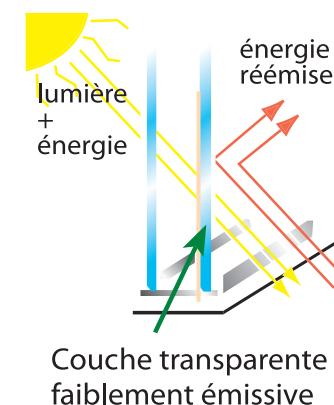


Un intercalaire Warm Edge ou TPS est mis en place dans nos vitrages PTR +.

Il permet de créer une rupture de pont thermique entre les 2 faces de vitrage.

En choisissant les vitrages PTR +, vous améliorez les performances thermiques de vos menuiseries.

LES VITRAGES IMPRIMÉS

Avec le vitrage, vous pouvez personnaliser vos fenêtres et portes, préserver l'intimité de certaines pièces, comme la salle de bains.



Antique clair



Bambou clair



Cathédrale clair




Chinchilla



Delta clair



Delta mat



Dépoli



Goutte d'eau



Imprimé 200




Master carré



Niagara clair



Silvit clair

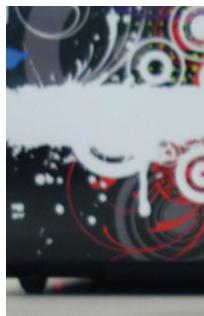


Olivier


LES PETITS-BOIS

Pour donner du caractère à votre fenêtre, respecter l'architecture de votre habitation ou la personnaliser, vous disposez d'un large choix de petits bois.

Incorporés dans le double vitrage

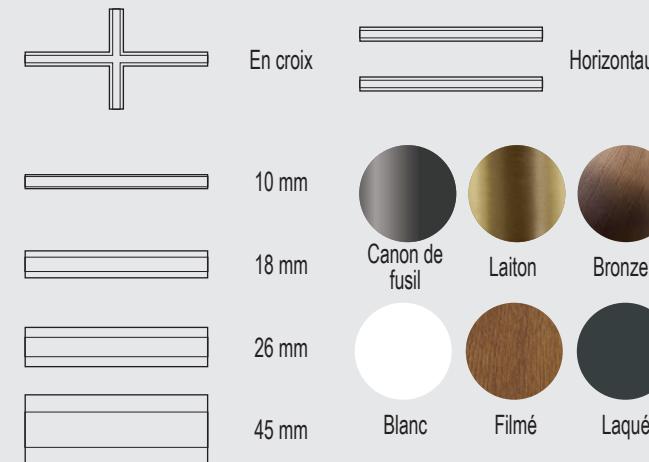

Collés sur le double vitrage

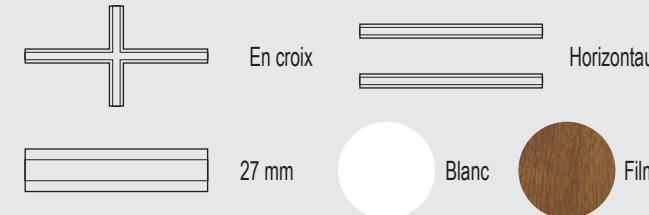

LES PANNEAUX PLATES-BANDES

Donnez du relief à vos portes et portes fenêtres avec notre gamme de panneaux plates-bandes. Isolants, fabriqués sur mesure, ils s'ajustent parfaitement dans le soubassement quelle que soit sa dimension.



LES VOLETS ROULANTS

LE COFFRE INTÉGRÉ NORMA+

Le coffre PVC isolé sait se montrer discret et esthétique. Généralement utilisé en construction neuve mais aussi dans certaines cas en rénovation, le coffre est positionné en applique intérieur derrière le linteau. Ce type de pose permet de rendre le volet roulant invisible de l'extérieur.




LE COFFRE DEMI-LINTEAU

Réservé à la construction neuve, il s'intègre en partie dans la maçonnerie. Cette particularité permet de ne pas avoir de coffre visible de l'intérieur. Les performances thermiques du volet roulant incorporé demi-linteau le rendent particulièrement adapté aux constructions RE2020.



- 1 Coffre PVC à double paroi alvéolée
- 2 Isolant thermique clippé en PSE classé M1
- 3 Coulisse avec joint
- 4 Verrouillage automatique sur l'axe

Tous nos volets sont équipés d'une lame finale avec joint néoprène, d'une butée de fin de course invisible, d'une attache rigide anti-soulèvement et de coulisses avec joints.

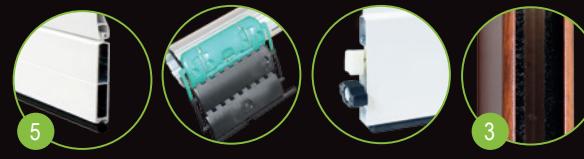

TUNNEL

Idéal pour une très grande discréetion, le volet roulant Tunnel vient se positionner sous le linteau traditionnel dans une construction neuve.



- 5 Lame finale en aluminium avec joint néoprène
- 6 Trappe de visite avec joint d'étanchéité aisément démontable
- 7 Capot extérieur
- 8 Coffre intérieur

TRADITIONNEL

Idéal pour le neuf ou l'agrandissement, le volet roulant Traditionnel est totalement invisible de l'extérieur une fois remonté et permet une luminosité optimale de toutes les pièces.



RÉNOVATION

Idéal pour moderniser vos fermetures, le volet roulant Rénovation s'adapte à toutes les habitations et à tous les styles d'architecture.



- Coffre en 1/4 de rond
- Coffre à pan coupé 45°
- Coffre carré

LA MOTORISATION



LES LAMES


PVC

La lame PVC blanche de 44 mm permet de bénéficier d'une bonne isolation thermique et elle est particulièrement silencieuse en fonctionnement.



Aluminium

Avec de nombreux coloris disponibles, la lame aluminium à double paroi isolée RS43SW vous apporte confort, isolation et esthétique. Pour des volets de grandes dimensions, une lame renforcée RS52 est disponible.

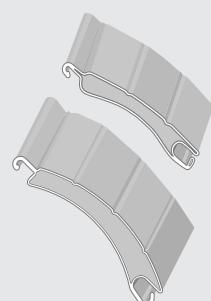

40 coloris disponibles



Laquage haute résistance.

Moustiquaire intégrée au volet roulant Rénovation



Cette solution 2 en 1 permet un gain de place. C'est la protection imparable contre les insectes associée à la sécurité et l'isolation du volet roulant.

Toile standard



Toile anti-pollen (option)



LES MOTEURS

Motoriser ses volets n'est pas qu'une question de confort. Les moteurs Somfy RS100 et Delta Dore Tymoov RP sont intelligents et permettent d'augmenter la sécurité et de faire des économies d'énergie.



Détection d'obstacles



Sécurité anti-gel automatique



Anti-effraction



Ralentissement fin de course



Moteur silencieux



Fonction bi-vitesse



Consommations réduites



Retour d'information

LES MOTEURS SOLAIRES

Les moteurs solaires Somfy RS100 Solar et Delta Dore Tymoov Solar exploitent l'énergie solaire pour fonctionner et n'ont besoin d'aucune autre source d'énergie.

LES COMMANDES

Manuelles



Sangle



Poignée



Tringle

Electriques filaires



Inverseurs



Amy RS100 et Sun Protect



Tyxia 2331

Télécommandes 1 et 5 canaux



Tyxia 1700 et 1701 Situo 1 ou 5 Pure II



LA DOMOTIQUE

Créez des routines, pilotez à distance vos volets roulants depuis votre smartphone ou par commande vocale et connectez vos équipements. Vos volets interagissent avec vos équipements pour un logement plus confortable et économique en énergie.



DELTA DORE
Tywell Home



SOMFY.
TaHoma® Switch



Votre distributeur NORMABAIE

GROUPE

Normabaie

CONCEPTEUR - FABRICANT

The Normabaie logo features the word "Normabaie" in a lowercase, italicized serif font. To the left of the "N", the word "GROUPE" is written vertically. To the right of the "ie", there is a graphic element consisting of four vertical bars of increasing height, followed by a horizontal bar.